

УДК: 517.9

Математика

О ПОСТРОЕНИИ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАДАННЫМ ХАРАКТЕРОМ ОСЦИЛЛЯЦИИ

Георгий СААКЯН

Բանալի բառեր՝ դիֆերենցիալ հավասարումների երկչափ զծային համասեռ համակարգ, օսցիլյացիա, ոչ օսցիլյացիա:

Ключевые слова: двумерная линейная однородная система дифференциальных уравнений, осцилляция, неосцилляция.

Keywords. Two-dimentional linear homogeneous system of differential equations, oscillation, non-oscillation.

ՏՎԱԾ ՕՍՑԻԼԼԱՅԻԱՅԻ ԲԵՆԻՅԹՈՎ ԵՐԿՉԱՓ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՏՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՅՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գ. Սահակյան

Աշխատանքում հիմնավորվում է միայն տված հատվածում կամ նրանից դուրս օսցիլյացվող երկչափ զծային համասեռ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի կառուցման մեթոդ: Դիտարկվում են նաև

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = g(t)y_1, \end{cases}$$

տեսքի համակարգերի օսցիլյացիոն հատկությունները այն ենթադրությամբ, որ $f(t) > 0$, իսկ $g(t) - u$ ՝ որևէ բազմանդամ է:

ON THE CONSTRUCTION OF TWO-DIMENSIONAL LINEAR SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH THE GIVEN NATURE OF THE OSCILLATIONSON

G. Sahakyan

In our work it is substantiate a method of constructing the two-dimentional homogeneous linear systems of differential equations, which are oscillated only in given segment or outside of it. We also consider oscillated properties of this kind of systems

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = g(t)y_1, \end{cases}$$

with the assumption, that $f(t) > 0$, and $g(t)$ is a polynomial.

В работе обосновывается метод построения двумерных линейных однородных систем дифференциальных уравнений, осциллирующих лишь на заданном отрезке или вне отрезка. Рассматриваются также осцилляционные свойства систем вида

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = g(t)y_1, \end{cases}$$

на полуоси $t \geq 0$ в предположении, что $f(t) > 0$, а $g(t)$ – некоторый многочлен.

Осцилляционные свойства системы

$$\begin{cases} y_1' = p(t)y_2, \\ y_2' = r(t)y_1, \end{cases} \quad (1)$$

до сих пор полностью не исследованы и продолжают изучаться (см., например, [1]-[5]). Цель настоящей работы –

1. построить систему (1) так, чтобы она осциллировала бы лишь на заданном отрезке $[a, b]$ или вне отрезка,

2. рассмотреть осцилляционные свойства системы (1) в предположении, что $p(t) > 0$, а $r(t)$ является многочленом.

Здесь, и всюду в дальнейшем, будем предполагать, что имеют место условия:

$$p(t) > 0, r(t) < 0. \quad (2)$$

Определение 1. Нетривиальное решение $\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ системы (1) назовем осциллирующим

на $[a, b]$, если каждая из его компонент обращается в нуль в некоторой точке $[a, b]$, т.е. $y_i(t_i) = 0, t_i \in [a, b], i = 1, 2$.

Определение 2. Нетривиальное решение системы (1) называется осциллирующим (см., например, [2]), если каждая из его компонент имеет последовательность нулей, стремящейся к бесконечности; в противном случае называется неосциллирующим.

Определение 3. Система (1) называется осциллирующей, если она имеет хотя бы одно осциллирующее решение, в противном случае система (1) называется неосциллирующей.

Пусть m_i ($i = 1, 2$) означает число нулей i -ой компоненты нетривиального решения системы (1). Для дальнейшего изложения нам понадобятся следующие теоремы (см. [4], [5]).

Теорема 1. Если в системе (1) $p(t)$ и $r(t)$ знакопостоянны на отрезке $[a, b]$ и имеют одинаковые знаки, то компоненты всякого нетривиального решения системы (1) не могут иметь на отрезке $[a, b]$ более одного нуля, причем наличие нуля у одной из компонент исключает ее наличие у другой.

Теорема 2. Пусть в системе (1) $p, r \in C^2[a, b]$,

$$P(t) = \sqrt{-\frac{p(t)}{r(t)}},$$

1. $p'(t) \leq 0, r'(t) \geq 0, \quad (p'(t) \geq 0, r'(t) \leq 0),$
2. $P'(t) \geq 0 \quad (P'(t) \leq 0),$
3. $(\ln P(t))'' \geq 0.$

Тогда, если уравнения

$$\int_a^t \sqrt{-p(\tau)r(\tau)} d\tau = \pi k, \quad k \in Z \quad (3a)$$

и

$$\int_a^t \sqrt{-p(\tau)r(\tau)} d\tau = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z \quad (3b)$$

имеют корни на отрезке $[a, b]$, причем $n_1 = n_2 + 1$, где n_1 - число корней уравнения (3a), а n_2 - уравнения (3b), то число нулей первой (второй) компоненты всякого нетривиального решения системы (1) на $[a, b]$ совпадет с числом корней уравнения (3a) ((3b)) или будет отличаться на единицу ($m_i = n_i$ или $|m_i - n_i| = 1, i = 1, 2$).

Заметим, что если функция $f(x) \geq 0$, то знаки пар функций $(f(x))'$ и $(\sqrt{f(x)})'$, а также $(\ln f(x))''$ и $(\ln \sqrt{f(x)})''$ будут совпадать. Следовательно, в условиях теоремы 2 функцию $P(t) = \sqrt{-\frac{p(t)}{r(t)}}$ можно заменить на функцию $f(t) = -\frac{p(t)}{r(t)}$. Далее, пусть система (1) удовлетворяет условиям теоремы 2, и

$$M(t) = \int_a^t q(\tau) d\tau, \quad (4)$$

где

$$q(t) = \sqrt{-p(t)r(t)}. \quad (5)$$

Поскольку $q(t) = \sqrt{-p(t)r(t)} > 0$, то на отрезке $[a, b]$

$$M(t) \geq 0, \quad M'(t) \equiv q(t) > 0, \quad (6)$$

и, следовательно, $M(t)$ - неубывающая функция с неотрицательными значениями. Заметим, что уравнения (3a) и (3b) с учетом (4) можно записать в виде:

$$M(t) = \pi k, \quad k \in Z, \quad t \in [a, b], \quad (7a)$$

и

$$M(t) = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in Z, \quad t \in [a, b]. \quad (7b)$$

Далее, учитывая (6), мы можем утверждать, что множеством значений функции $M(t)$ будет отрезок $[0, M(b)]$. Тогда множество значений $k \in Z$, удовлетворяющих уравнению (7a) определится из неравенства

$$0 \leq k \leq \frac{M(b)}{\pi},$$

а множество значений $n \in Z$, удовлетворяющих уравнению (7b), из неравенства

$$0 \leq n \leq \frac{M(b)}{\pi} - \frac{1}{2}.$$

Если принять $M = M(b)$, то из последних двух неравенств будет следовать, что число корней уравнения (7a), а значит, и (3a), будет равно

$$n_1 = \left[\frac{M}{\pi} \right] + 1, \quad (8a)$$

а число корней уравнения (3b)

$$n_2 = \left[\frac{M}{\pi} - \frac{1}{2} \right] + 1, \quad (8b)$$

причем, очевидно, что $n_1 \geq n_2$. И, следовательно, возможными будут случаи: $n_1 = n_2 + 1$ или $n_1 = n_2$. Нетрудно показать, что равенство $n_1 = n_2 + 1$ будет иметь место при выполнении условия

$$\frac{M}{\pi} < \left[\frac{M}{\pi} \right] + 0,5. \quad (9)$$

С другой стороны, очевидно, что уравнение (3a) как минимум имеет один корень $t = a$, а уравнение (3b) будет иметь корни при $M \geq \frac{\pi}{2}$. В этой связи условие теоремы 2 “если уравнения (3a) и (3b) имеют корни” можно заменить условием: $M \geq \frac{\pi}{2}$. Заметим также, что условие

$$M \geq 2\pi \quad (10)$$

согласно соотношению (8a) будет равносильно условию $n_1 > 2$.

Обобщив вышеизложенное, мы приходим к следующей теореме.

Теорема 3. Пусть в системе (1) $p, r \in C^2[a, b]$,

$$Q(t) = -\frac{p(t)}{r(t)},$$

1. $p'(t) \leq 0, r'(t) \geq 0, \quad (p'(t) \geq 0, r'(t) \leq 0),$
2. $Q'(t) \geq 0 \quad (Q'(t) \leq 0),$
3. $(\ln Q(t))'' \geq 0.$

Тогда, если имеют место условия (9) и (10), то система (1) на отрезке $[a, b]$ осциллирует.

Действительно, из условий теоремы, а также из соотношений (8a) и (8b) будет следовать, что имеют место условия теоремы 2 и $n_1 > 2, n_2 > 1$. Тогда, согласно теореме 2, будем иметь $m_1 > 1, m_2 \geq 1$.

Далее, имеет место

Теорема 4. Пусть в системе (1) $p, r \in C^2[a, +\infty), a \geq 0$,

$$Q(t) = -\frac{p(t)}{r(t)},$$

$$1. \quad p'(t) \leq 0, r'(t) \geq 0, \quad (p'(t) \geq 0, r'(t) \leq 0),$$

$$2. \quad Q'(t) \geq 0 \quad (Q'(t) \leq 0),$$

$$3. \quad (\ln Q(t))'' \geq 0.$$

Тогда система (1) на всей полупрямой $[a, +\infty)$ осциллирует.

Доказательство. Примем

$$M(t) = \int_a^t \sqrt{-p(\tau)r(\tau)} d\tau.$$

Поскольку

$$M'(t) = -p(t)r(t) > 0,$$

то $M(t)$ будет на всей полуоси $[0, +\infty)$ строго возрастающей функцией, и, следовательно, $M(t) \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$. Тогда, учитывая формулы (8a) и (8b), мы получим, что $n_1, n_2 \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow +\infty$. Последнее, согласно определению 2, будет означать, что система (1) в этом случае осциллирует на всей полупрямой $[a, +\infty)$, что и требовалось доказать.

Покажем теперь, как можно определить систему (1), так чтобы она была бы осциллирующей лишь на заданном отрезке $[a, b]$, $a \geq 0$. Рассмотрим для этого систему

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = (t-a)(t-b)y_1, \end{cases} \quad (11)$$

в предположении, что для $t \in [0, +\infty)$

$$f(t) > 0.$$

Очевидно, что при $t \notin [a, b]$ коэффициенты рассматриваемой системы будут иметь одинаковые знаки, и, следовательно, согласно теореме 1, система не будет осциллирующей. Покажем теперь, что можно подобрать $f(t)$ так, чтобы система (11) осциллировала бы на отрезке $[a, b]$. Для этого потребуем сначала выполнение условия

$$M = \int_a^b \sqrt{-f(t)(t-a)(t-b)} d\tau \geq 2\pi.$$

Заметим, что для удобства, в качестве $f(t)$ можно взять любое, удовлетворяющее этому условию, положительное число c . Для определения числа c достаточно вычислить значение интеграла

$$I = \int_a^b \sqrt{-(t-a)(t-b)} d\tau,$$

а затем выбрать число c так, чтобы выполнялось условие

$$M = \sqrt{c} \cdot I \geq 2\pi.$$

или

$$c \geq \left(\frac{2\pi}{I} \right)^2 \quad (12)$$

Далее подберем значение c так, чтобы одновременно выполнялись условия (9) и (12). Тогда, согласно теореме 3, система (11) будет осциллировать на отрезке $[a, b]$. Продемонстрируем сказанное на следующем примере. Предположим, требуется построить систему (11) так, чтобы она была бы осциллирующей лишь на отрезке $[1, 3]$. Имеем

$$I = \int_1^3 \sqrt{-(t-1)(t-3)} dt \approx 1.571.$$

Учитывая условие (12), найдем

$$c \geq \left(\frac{2\pi}{1.571} \right)^2 \approx 16$$

Непосредственным вычислением можно убедиться в том, что при $c=11$ будет выполняться и условие (9). Таким образом, в качестве требуемой системы, можно рассмотреть, например, систему

$$\begin{cases} y_1' = 16y_2, \\ y_2' = -(t-1)(t-3)y_1. \end{cases} \quad (13)$$

На рисунке 1 приводятся график одного частного решения системы (13) на отрезке $[1, 3]$ (здесь и всюду в дальнейшем на приведенных рисунках y_0 соответствует компоненте y_1 , а y_1 компоненте y_2). Как видно из рисунка, система (13) действительно осциллирует на отрезке $[1, 3]$.

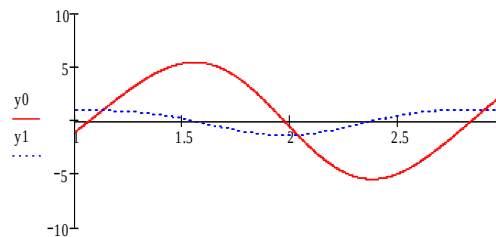


Рис. 1.

Учитывая вышеприведенные рассуждения, можно построить систему (1) и так, чтобы она осциллировала бы лишь вне заданного отрезка $[a, b]$, $a \geq 0$, а точнее – на полуоси $t \geq b$. Для этого, например, можно рассмотреть систему

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = -(t-a)(t-b)y_1, \end{cases} \quad (14)$$

в предположении, что

$$f(t) > 0.$$

Примем $f(t) = c > 0$. Нетрудно проверить, что в этом случае будут иметь место условия теоремы 4, согласно которой система (14) будет осциллировать на полуоси $t \geq b$.

В качестве примера, предположим, что $a=1$, $b=3$. Выберем в качестве c , например, число 1. Заметим, что при этом будем иметь систему

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -(t-1)(t-3)y_1. \end{cases} \quad (15)$$

Согласно теореме 4, при таком выборе c система (15) будет осциллировать и на множестве $(3, +\infty)$.

На рисунке 2 приводится график частного решения этой системы на отрезке $[3, 10]$.

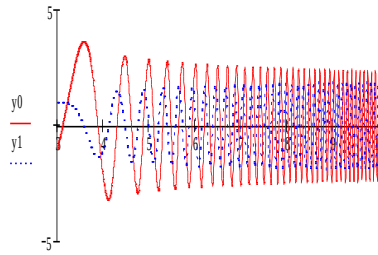


Рис. 2.

Перейдем теперь к рассмотрению осцилляционных свойств систем вида

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = g(t)y_1, \end{cases} \quad (16)$$


на полуоси $t > 0$ в предположении, что $f(t) > 0$, а $g(t)$ – многочлен с действительными положительными корнями

$$a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} < a_n$$

(случай, когда многочлен $g(t)$ имеет кратные корни, рассматривается аналогично). В силу наших предположений, $g(t)$ можно представить в виде

$$g(t) = -g_1(t)(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_{n-1})(t - a_n),$$


где $g_1(t)$ – некоторый многочлен, сохраняющий свой знак на всей прямой. Предположим, что $g_1(t) > 0$ (аналогично рассматривается случай $g_1(t) < 0$) и n – нечетно. Тогда, применив метод интервалов к выражению $-g_1(t)(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_{n-1})(t - a_n)$, будем иметь на числовой полупрямой следующую расстановку знаков



Согласно теореме 1 система (16) при любом выборе $f(t) > 0$ не будет осциллировать на множестве

$$t \in [0, a_1] \cup [a_2, a_3] \cup \dots \cup [a_{n-1}, a_n].$$

В случае, когда n – четно, знаки $-g_1(t)(t - a_1)(t - a_2) \dots (t - a_{n-1})(t - a_n)$ будут расположены следующим образом



И, следовательно, система не будет осциллировать на множестве

$$t \in [a_1, a_2] \cup [a_3, a_4] \cup \dots \cup [a_{n-1}, a_n].$$

Что касается поведения компонент решений на остальных отрезках, то, очевидно, что осцилляция будет зависеть от значений $f(t)$. В частности, если потребуется определить $f(t)$ так, чтобы система осциллировала бы на всех оставшихся отрезках, то это можно осуществить, например, следующим образом: для каждого из этих отрезков найти вышеизложенным способом постоянные c_k ($k=1,2,\dots,n$), а затем, исходя из полученных значений, определить значение c так, чтобы одновременно выполнялись условия

$\frac{M_i}{\pi} < \left\lceil \frac{M_i}{\pi} \right\rceil + 0.5$, $i=1,2,\dots,n$. В результате получим, что при $f(t) = c$ система будет осциллировать в случае нечетного n на множестве

$$t \in [a_1, a_2] \cup [a_3, a_4] \dots \cup [a_{n-2}, a_{n-1}] \cup [a_n, +\infty),$$

а в случае четных n – на множестве

$$t \in [0, a_1] \cup [a_2, a_3] \cup \dots \cup [a_{n-2}, a_{n-1}] \cup [a_n, +\infty).$$


Проиллюстрируем вышесказанное на следующем примере. Рассматривается система

$$\begin{cases} y_1' = f(t)y_2, \\ y_2' = g(t)y_1, \end{cases}$$

на полуоси $t \geq 0$, где $g(t) = -t^4 + 20t^3 - 130t^2 - 189$ и $f(t) > 0$. Разложив $g(t)$ на линейные множители, найдем

$$g(t) = -(t-1)(t-3)t-7)(t-9).$$

При этом для $g(t)$ будем иметь следующую расстановку знаков на числовой полупрямой.



В данном случае осцилляция, согласно теореме 1, возможна лишь на на отрезках $[0,1]$, $[3,7]$

и на интервале $[9, +\infty)$. Для обеспечения осцилляции на отрезках $[0,1]$ и $[3,7]$, определим значения постоянных c_1 и c_2 . Имеем

$$I_1 = \int_0^1 \sqrt{(t-1)(t-3)(t-7)(t-9)} dt \approx 8.103, \quad c_1 \geq \left(\frac{2\pi}{8.103} \right)^2 \approx 0.60.$$

$$I_2 = \int_3^7 \sqrt{(t-1)(t-3)(t-7)(t-9)} dt \approx 24.321, \quad c_2 \geq \left(\frac{2\pi}{24.321} \right)^2 \approx 0.07.$$

Примем $c = 0.81$. Тогда будем иметь

$$M_1 \approx 0.81 \cdot 8.103 = 6.563 > 2\pi, \quad M_2 \approx 19.701 > 2\pi,$$

при этом, нетрудно проверить, что $\frac{M_i}{\pi} < \left\lfloor \frac{M_i}{\pi} \right\rfloor + 0.5$, $i=1,2$, и, следовательно, система

$$\begin{cases} y_1' = 0.81y_2, \\ y_2' = -(t-1)(t-3)(t-7)(t-9)y_1, \end{cases}$$

будет осциллирующей на отрезках $[0,1]$ и $[3,7]$. Согласно теореме 4, она будет осциллировать и на интервале $[9, +\infty)$. Таким образом мы получим, что построенная система будет осциллировать на множестве $[0,1] \cup [3,7] \cup [9, +\infty)$. На рисунке 3 приводится графическая интерпретация одного частного решения системы соответственно на отрезках $[0,1]$, $[3,7]$ и $[7,9]$.

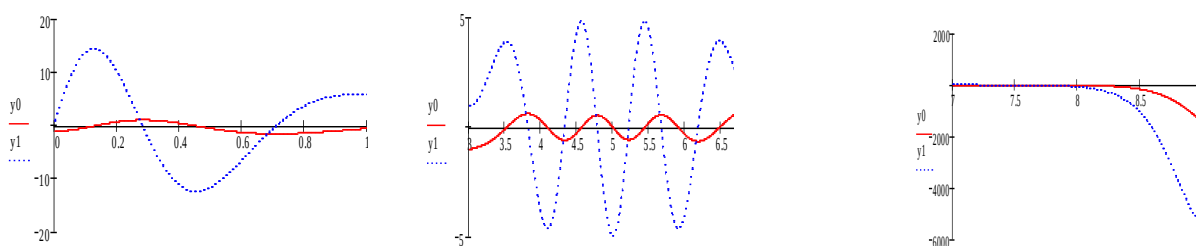


Рис. 3

ЛИТЕРАТУРА

1. Схаляхо Ч.А. О нулях решений одной двумерной дифференциальной системы на конечном промежутке. Дифференциальные уравнения. 1988, Т.24, № 6, с.1080-1083.
2. Схаляхо Ч.А. Колеблемость решений систем дифференциальных уравнений со знакопеременными правыми частями. Дифференциальные уравнения. 1992. Т.28, № 10, с. 1736-1747.
3. Саакян Г.Г. Об одном критерии осцилляции и неосцилляции двумерной линейной однородной системы дифференциальных уравнений. Slovak international scientific journal. № 2, 2016, с.48-51.

4. Саакян Г.Г. *О некоторых свойствах решений канонической системы Дирака*. Ученые записки ЕрГУ, 2007, № 2, с. 3-11.
5. Саакян Г.Г. *О нулях решений некоторых линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка на конечном интервале*. American Scientific Journal. № 2 (2), 2016, Vol.2, p. 88-92.

Сведения об авторе:

Георгий Саакян - к.ф.м.н., доцент кафедры прикладной математики и информатики, АрГУ

e-mail: ter_saak_george@mail.ru

Статья рекомендована к печати членом редакционной коллегии, д.ф.м.н., А.М. Хачатряном.